

ミドルクラス以上の能力を発揮するスーパーマシン

スプリント 1329



グルーユニットはここまで進化しました。

極薄グルーラインを実現した、新しいグルーユニット『Glu Jet』を標準装備



Glu Jet(グルージェット)とは. . .

- 超薄膜グルーノズルシステムを採用し、まるでグルーラインが無いかのような仕上がり。
- 温度上昇は約 5 分と超短時間。使いたいときにすぐ使え、休憩時間でもヒーターを切っておくことができます。
したがって、時間エネルギーとも大幅節約
- 使う分しか溶かさないで、ホットメルトが変色したり、焦げたりしません。
- タンク式のようなメンテが必要ありません。大幅なメンテコストの節約が出来ます。
- グルーローラー式のように表面のメッシュ傷が皆無です。
- 標準装備のまま PUR グルーが使用できます。

極薄グルーラインと、PUR の使用でまるで接着したことを忘れてしまうような、

- 美しい仕上がり
- 高耐熱性
- 高耐水性
- 高耐寒性
- 高耐溶剤性

を実現します。

大型で見やすいモニターを採用。

- 加工装置のタイミングなど制御タイミングをわかりやすく数値化。
- また、倣いの位置などをモーターで制御できるオプションもご用意。
- 複雑な段取り変えも操作パネルから簡単に行うことができます。
- トラブルの際も、自己診断機能により、すばやい対応が可能です。
- もちろん日本語にも対応しております。



目的にあわせた 3 種類の 1329 をご用意

すべての機種標準装備された、極薄グルーイングユニット『Glu Jet』

極薄グルーラインによる最高の仕上がりと、PUR による最高の接着力を実現できるのはホルツヘル『Glu Jet』のユーザー様だけに与えられた特権です。

スプリント 1329 プレミアム

ローカン、薄物テープ、木縁、さらには段取り換えの自動化など、最新のエッチバンダーで必要と思われる機能をすべてご用意。まさにプレミアムな構成の一台です。



スプリント 1329 マッシュ

厚い木縁 (12mm) を加工できる様に木縁用のトリミングを採用したダブルトリミング仕様。ラウンドユニットも装備しているので、もちろんローカンも加工できます。



スプリント 1329 グループ


エッチ材やパネルに溝加工 (グルーピング) をすることを目的とした、特殊仕様の機械です。ラウンドユニットも装備しているので、もちろんローカンも加工できます。



トリミングとしても使えるマルチなコーナーラウンド (スプリント 1329 プレミアム)



- 1329 プレミアムが装備しているコーナーラウンドは、実はトリミングの役目も果たします。もうひとつのトリミングユニットと併用し、ダブルトリミングとして使用できます。
- 厚み 60mm のパネルもコーナーラウンド可能です。
- 刃物の位置などをサーボモーターで制御でき、プログラム保存も可能です。(オプション)

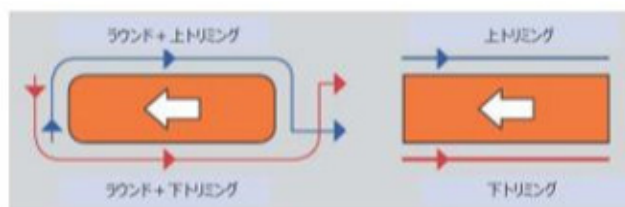

Gul Jet グルージェット

すべての機種に最新式の極薄グルーイングユニット

『Glu Jet』を標準装備。

標準仕様のまま、PUR グルーを使用できるので、最高の仕上がりと、最高の接着強度を手に入れることができます。



スクレーパー



フリースペース



ラウンド



スクレーパー



フリースペース



スクレーパー




溝突き



フリースペース


溝突きユニットでさまざまな加工を (スプリント 1329 グループ)

- 溝の位置と、深さをサーボモーターで制御。
- 0~90°の傾斜が可能。さらに、11.25°にはポジションマーク付帯。
- ジャンピング機能付帯

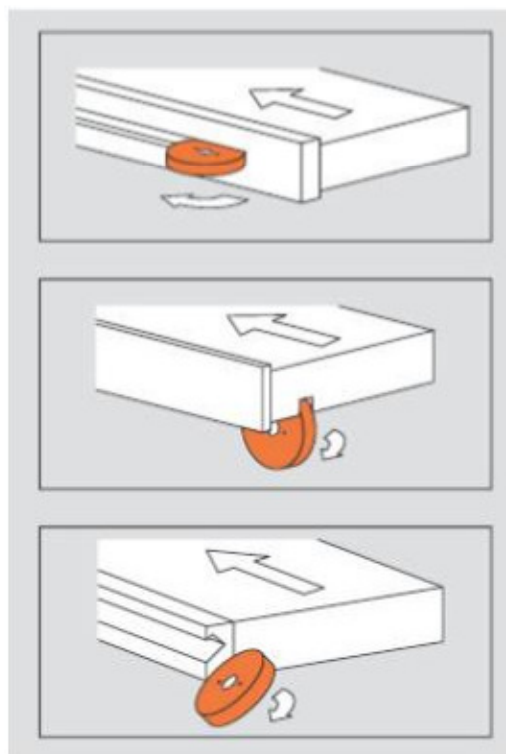

簡単に確実なエッチ操作ができます

- 6連マガジンの装着が可能 (オプション)
- 6連マガジンの場合、テープの入れ替えだけでなく、テープの厚みや、テープ幅にあわせたセッティングもサーボモーターで行われます。
- エッチ材の送り出しはサーボモーター仕様 (標準仕様)。
確実なエッチ送り出しで、テープの無駄を減らします。
- もちろん定尺材の加工も可能です。

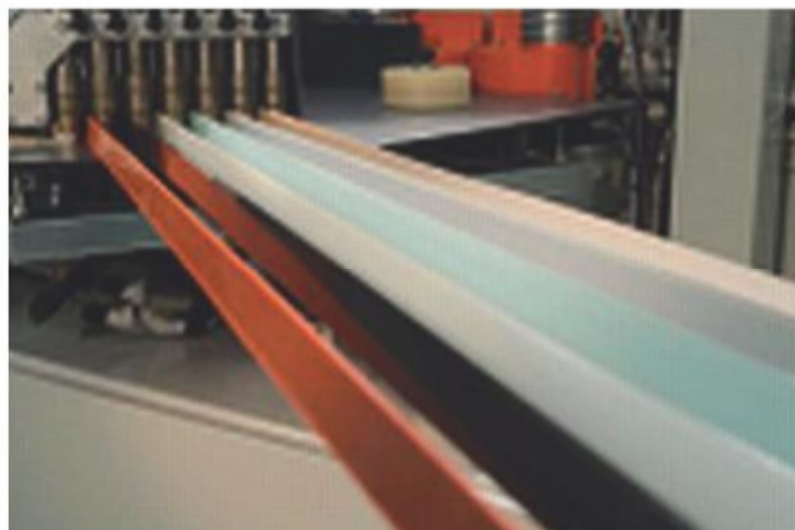

スプリント 1329 主なユニット構成

	スプリント 1329 プレミアム	スプリント 1329 マッシュ	スプリント 1329 グループ
操作パネル	タッチコントロール PPC221	タッチコントロール PPC221	タッチコントロール PPC221
オプション	15" タッチスクリーン式	15" タッチスクリーン式	15" タッチスクリーン式
上押さえ	電動昇降式	電動昇降式	電動昇降式
エッチマガジン	サーボ式	サーボ式 大容量	サーボ式
オプション	大容量	X	大容量
プレミールング	60mm	60mm	60mm
グルーユニット	Glu Jet	Glu Jet	Glu Jet
オプション	Glu Jet サーボ式昇降	Glu Jet サーボ式昇降	Glu Jet サーボ式昇降
プレスユニット	3ローラー エアジャンピング式	3ローラー エアジャンピング式	3ローラー エアジャンピング式
オプション	サーボ式位置決め	サーボ式位置決め	サーボ式位置決め
エンドカット	2 モーター式、エア傾斜	2 モーター式、エア傾斜	2 モーター式、エア傾斜
トリミング 1	X	平 12mm	X
オプション	X	サーボ式縦倣い	X
トリミング 2	マルチトリミング	マルチトリミング	マルチトリミング
オプション	サーボ式調整	サーボ式調整	サーボ式調整
コーナーラウンド	2 モーター ラウンド+トリミング	1 モーター仕様	1 モーター仕様
オプション	サーボ式位置決め	X	X
スクレーパー	エア退避式	エア退避式	エア退避式
オプション	サーボ式横倣い	サーボ式横倣い	サーボ式横倣い
表面スクレーパー	オプション	オプション	オプション
バフ	オプション	オプション	オプション
溝突き	X	X	サーボ式

スプリント 1329 主な仕様

機械全長	約 5700mm	約 5700mm	約 5700mm
送り速度	無断変速	無断変速	無断変速
パネル厚み	6 - 60mm	6 - 60mm	6 - 60mm
縁材厚み	0.4 - 12mm	0.4 - 8 mm	0.4 - 8 mm

お近くの代理店は...



HOLZHER

有限会社ホルツテクニカ東京

tel:03-6240-7721 URL:www.holzher.jp

有限会社ホルツテクニカナゴヤ

tel:0568-69-2881 URL:www.holz-t.com